

# Valvola per fluido refrigerante Serie SGC

## ● Portata

Il fattore Cv è come minimo 1,3 volte maggiore rispetto al modello convenzionale.

SGC2: **6.5**

SGC3: **11**


SGC4: **17**

● Vita utile: **5** milioni di cicli o più  
(sulla base delle condizioni di prova di SMC)


● Dotato di sensori magnetici per verificare se la valvola è aperta/chiusa

● Riduzione delle sostanze chimiche dannose per l'ambiente, conforme alla direttiva **RoHS**

Assorbimento: **0.35 w**  
(in caso di 24 V cc)

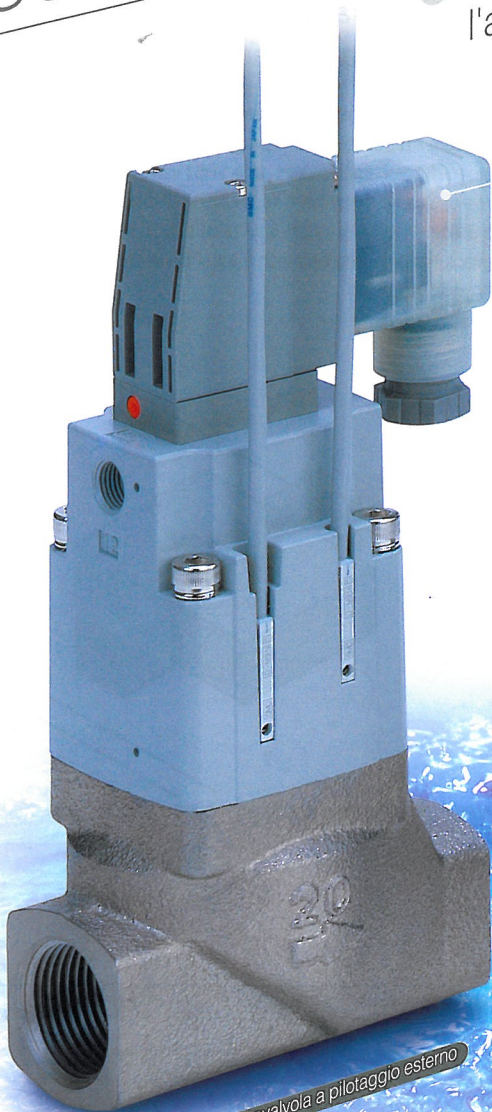

Modello di elettrovalvola a pilotaggio esterno

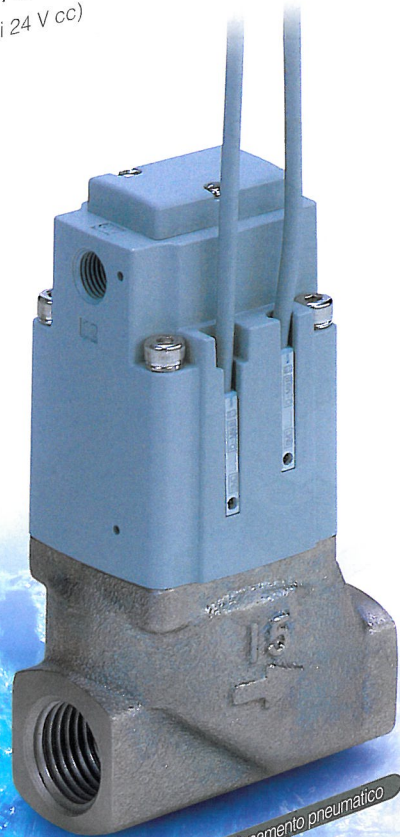

Modello ad azionamento pneumatico

Per 0.5 MPa/1.0 MPa/1.6 MPa

# Valvola per fluido refrigerante